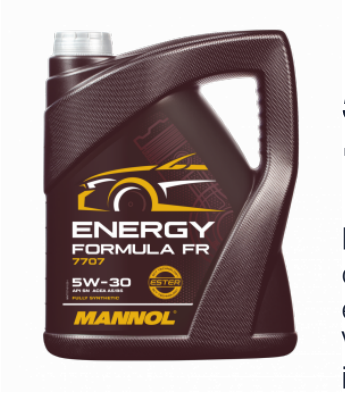


MANNOL Energy Formula FR 5W-30

7707

L'huile de moteur de qualité supérieure, entièrement synthétique, à économie d'énergie innovante, spécialement conçue pour les moteurs diesel modernes et un certain nombre de moteurs à essence dans les véhicules FORD et VOLVO, compte tenu des exigences de fonctionnement robuste et des intervalles de changement d'huile. L'huile peut être utilisée dans les moteurs à essence et diesel des constructeurs automobiles européens et asiatiques nécessitant des huiles API SP et ACEA A5/B5.

Propriétés du produit:
- Les compositeurs Ester offert d'excellentes propriétés anti-usure et anti-friction en raison de la durabilité exceptionnelle du film d'huile, qui, combiné à une excellente pompe pompabilité, augmente considérablement la durée de vie du moteur même en mode -start-stop;
- économie sensible le carburant en raison de la viscosité répétée à haute température (HTHS) et d ' excellentes propriétés antifriction;
- Protège efficace l'utilisation de la date de timing, offre un nombre de base plus élevé (TBN) et une excellente compatibilité avec les matériaux d'étanchéité, en fonction des exigences supplémentaires de FORD;
- Fournit un démarrage facile et à basse température du moteur en raison de son excellente pompe et notamment sa tournabilité, ce qui prévoit l'utilisation de démarrage du moteur;
- Protège efficace l'utilisation de la date de timing, offre un nombre de base plus élevé (TBN) et une excellente compatibilité avec les matériaux d'étanchéité, en fonction des exigences supplémentaires de FORD;
- Oui. Une base synthétique garantit une volatilité et une consommation opérationnelle réduite;
- Excellentes propriétés de lavage et de dispersion, ainsi que la stabilité thermique-oxydante la plus élevée, emploi efficace tous les types de dépôts et maintenir les parties séparées du moteur propre tout au long de l'intervalle de changement d'huile;
- Oui. En raison de sa grande stabilité thermique-oxydante, il répond efficacement au vieillissement, prolongeant ainsi l'intervalle de changement d'huile;
- C'est un moteur diesel bio.

Conçu pour les moteurs diesel de véhicules de tourisme par FORD, VOLVO et GM, où l'huile SAE 5W-30 est recommandé, qui est conforme à la norme ACEA A5/B5 et répond aux spécifications FORD WSS-M2C913-D, ainsi que pour les moteurs essence et diesel de ces marques où les spécifications antérieures 913-C, 913-B et 913-A sont recommandées.
Le pétrole n'est pas adapté pour une utilisation dans les poids lourds et les véhicules similaires!

Specifications
SAE 5W-30
Recommendation
API SQ (RC) / SP (RC)
ACEA A5/B5
FORD WSS-M2C913-D
FORD WSS-M2C913-C
FORD WSS-M2C913-B
FORD WSS-M2C913-A
VOLVO VCC 95200377 (Service Fill)
MB 229.6
FIAT 9.55535-G1
JAGUAR STJLR.03.5003
LAND ROVER STJLR.03.5003

PACKAGING

5L	MN7707-5	Plastic	
1000L	MN7707-IBC	Pallet tank	
208L	MN7707-DR	Drum	
60L	MN7707-60	Drum	
20L	MN7707-20	Plastic	
10L	MN7707-10	Plastic	
7L	MN7707-7		
5L	MN7707-5ME	Plastic	
1L	MN7707-1	Plastic	20 pcs/box